



FILTER &
JOINT SERIES
过滤器/接头系列



GL41H Y型过滤器 /SGL41H Y型伸缩过滤器



GL41H Y型过滤器



SGL41H Y型伸缩过滤器



伸缩隔渣阀(SGZ41H-16Q)



隔渣阀(GZ41H-16Q)

产品概述

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置。通常安装在减压阀、泄压阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护其它管件或阀门免受系统中碎片和杂质的损伤。适用介质可为水、蒸汽、气体等。

部件材料

序号	主部件	材质
1	阀体	球墨铸铁
2	阀盖	球墨铸铁
3	密封圈	丁腈橡胶
4	滤网	不锈钢
5	伸缩管	球墨铸铁
6	压圈	球墨铸铁
7	紧固件	标准件

产品特点

Y型过滤器具有结构简单、流阻小、可在线排除污物面不需拆除等特点。经过Y型过滤器处理之后的水质不仅达到国家规定的排放标准，而且水还实现了重复、循环利用的目的。使宝贵的水资源得到了有效的重复利用，节省大量的水资源功不可没。

技术参数

规格 (DN)		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
GL41H阀长度 (mm)		181	203	236	275	320	350	455	595	610	670	760	800	850
测试压力 (MPa)	壳体	1.5-2.4												
	密封	1.1-1.76												
公称压力 (MPa)		1.0-1.6												
适用温度		0-80℃												
适用介质		水及弱腐蚀性流体												

吸入扣扩散器

◇ 产品概述

吸入扣扩散器/水泵扩散器直接安装在泵的吸入端，具有特殊过滤设置能有效剔除杂物，平直的整流板能够为泵提供平稳的水流，减少乱流对泵的冲击和侵蚀，节省了泵的入口导流管，可大幅度减少安装空间，具有取代90度弯管，Y型过滤器及整流管的功能。

◇ 产品特点

- 1、面积大的冲孔过滤网，故内部压降小。
- 2、阀门内部采用特殊导向板，产生稳流，从而保护泵叶(防止产生气锁现象)。
- 3、阀体上可安装压力表，不用另装。
- 4、根据需要可配置双过滤器，可交替使用。
- 5、根据现场要求，可用支架来方便调节扩散过滤器的高度。
- 6、根据需求内部可安装磁铁来过滤铁粉，从而保护泵。
- 7、阀体上设有排泄塞，不需格外安装排污管道。
- 8、比传统的安装方式节省很多空间和管道材料。
- 9、本体外内均为粉体环氧树脂涂装，可避免生锈而影响水质
- 10.压力表凸台接口，即由压差大小可判定是否过多垃圾堆于滤网外部。

◇ 技术参数

公称压力（MPa）	1.0	1.6	2.5
强度试验压力（MPa）	1.5	2.4	1.6
最大入口压力（MPa）	1.0	1.6	2.5



◇ 外形连接尺寸

公称通径 Dn（mm）	G	L	D		z-d		A	B
			PN1.0	PN1.6	PN1.0	PN1.6		
50	½	200	160	160	4-18	4-18	95	105
65	½	210	180	180	4-48	4-48	110	115
80	½	240	195	195	8-18	8-18	135	140
100	½	150	215	215	8-18	8-18	150	150
125	½	290	245	245	8-18	8-18	155	155
150	¾	320	280	280	8-23	8-23	170	170
200	¾	410	335	335	8-23	12-23	230	245
250	¾	450	395	405	12-23	12-25	250	250
300	1	510	445	460	12-23	16-25	275	275
350	1	570	505	520	16-23	16-25	315	315
400	2	640	565	580	16-25	16-30	360	360
450	2	730	615	640	20-26	20-30	400	400
500	2	805	670	705	20-26	20-34	460	470
600	2	940	780	840	20-30	20-41	560	580
350x250	¾	460	405	405	12-23	12-25	250	250
400x350	1	570	460	460	12-23	16-25	315	315
500x300	1	650	520	520	16-23	16-25	360	315
500x400	1	660	580	580	16-25	16-30	360	306

KXT型可曲挠合成橡胶接头

◇ 技术参数

型号	JGD-1	JGD-2	JGD-3
工作压力	1.0(10)	1.6(16)	2.5(25)
爆破压力	2.0(20)	3.0(30)	4.5(45)
真空度	53.3(400)	86.7(650)	100(750)
适用温度	-15℃~115℃特殊可达-30℃~250℃		
适用介质	空气、压缩空气、水、热水、油、碱等。		



◇ 外形连接尺寸

公称通径DN		长度L mm	法兰厚度b mm	螺栓数 n	螺栓孔直径 mm	螺栓孔中心 圆直径D1mm	轴向位移		横向位移	偏转角度
							伸长	压缩		
32	1¼		16	4	18	100	6	9	9	15
40	1½	94	18	4	18	110	6	10	9	15
50	2	106	18	4	18	125	7	10	10	15
65	2½	115	20	4	18	145	7	13	11	15
80	3	135	20	4	18	160	8	15	12	15
100	4	150	22	4	18	180	10	19	13	15
125	5	163	24	8	18	210	12	19	13	15
150	6	180	24	8	23	240	12	20	14	15
200	8	205	24	8	23	295	16	25	22	15
250	10	232	26	12	23	350	16	25	22	15
300	12	238	28	12	23	400	16	25	22	15
350	14	255	28	16	23	460	16	25	22	15
400	16	255	30	16	25	515	16	25	22	15
450	18	255	30	20	25	565	16	25	22	15
500	20	255	32	20	25	620	6	25	22	15
600	24	260	36	20	30	720	6	25	22	15
700	28	260	36	24	30	840	16	25	22	15
800	32	360	38	24	34	950	16	25	22	15
900	36	245	42	28	34	1050	6	25	22	15
1000	40	260	44	28	34	1160	18	26	24	15
1200	48	260	48	32	41	1380	18	26	24	15
1400	56	350	44	36	34	1560	20	28	26	15
1600	64	375	46	40	34	1760	25	35	30	10
1800	72		52	44	41	1970	25	35	30	10

法兰波纹补偿器




◇ 产品概述

补偿器由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

◇ 外形连接尺寸

通径DN	波数	轴向补偿量mm/刚度N/mm					波纹管有效面积cm ²	最大外径尺寸mm
		压力等级Mpa						
		0.25	0.6	1.0	1.6	2.5		
32	8	25/21	22/26	20/26	18/63		16	225
32	16	50/11	46/14	41/14	36/32		16	225
40	8	25/28	22/44	20/44	18/89	15/98	23	244
40	16	50/14	46/22	41/22	36/45	31/47	23	244
50	8	25/30	22/51	20/70	18/70	15/106	37	259
50	16	50/16	46/26	41/35	36/35	31/55	37	259
65	8	33/28	30/35	26/44	22/55	15/138	55	270
65	12	42/16	38/22	38/32	34/40	31/70	55	270
80	8	40/20	36/26	34/33	28/41	19/68	81	284
80	10	53/14	49/17	49/21	43/26	29/50	81	284
100	6	45/47	45/60	40/75	35/93	25/54	121	304
100	10	76/26	74/32	64/40	57/50	38/33	121	304
125	5	48/38	42/47	39/59	34/74	29/117	180	334
125	9	85/23	77/29	66/36	58/45	49/63	180	334
150	5	49/42	44/50	40/62	34/78	29/92	257	364
150	8	79/34	71/43	64/51	54/59	50/56	257	364
200	4	52/49	46/55	42/68	38/78	29/97	479	442
200	6	73/31	65/44	59/52	53/58	46/65	479	442
250	4	72/30	65/34	59/42	52/45	34/111	769	507
250	6	108/16	97/21	87/35	79/39	48/78	769	507
300	4	72/51	65/55	59/59	52/65	47/55	1105	562
300	6	108/32	97/35	87/37	79/41	71/47	1105	562
350	4	72/58	65/62	59/67	52/74	47/71	1307	622

VSSJA-2双法兰限位伸缩器

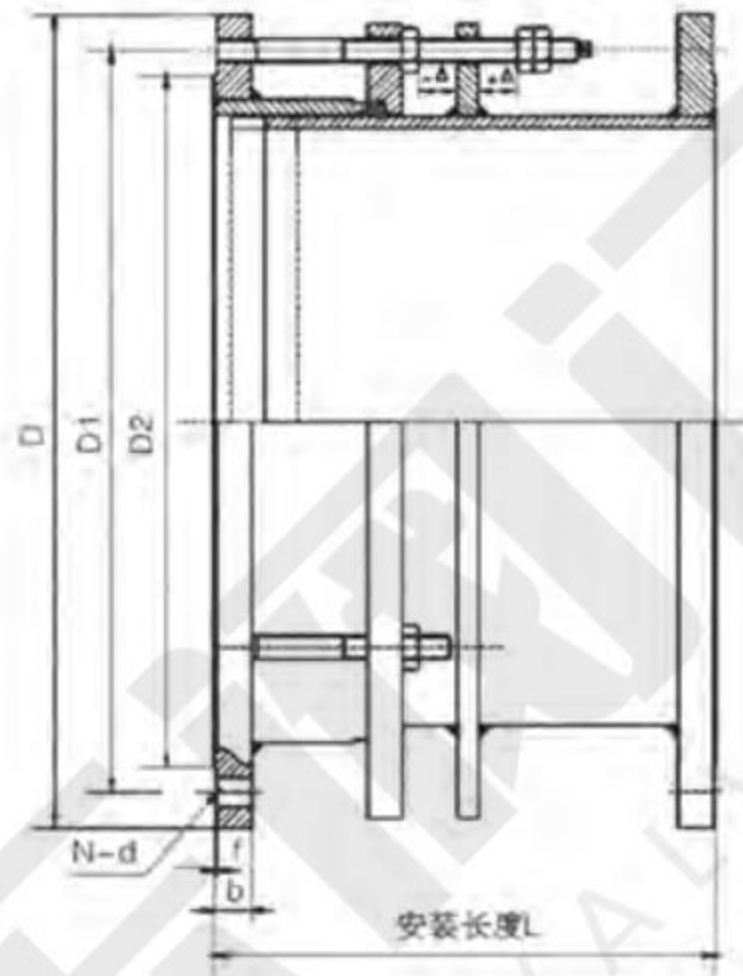


◇ 产品概述

这是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，不仅提高工作效率，而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。主要安装于冷门或泵阀前后，用于在一定范围内调整安装间隙。

◇ 外形连接尺寸

公称通径 (mm)	L	±Δ	D	D1	N	d	a	f	b
50	340	25	165	125	4	18	102	3	18
65			185	145	8	18	122	3	18
80			200	160	8	18	138	3	20
100			220	180	8	18	158	3	20
125			250	210	8	18	188	3	22
150			285	240	8	22	212	3	22
200			340	295	8	22	268	3	24
250			395	350	12	22	320	3	26
300	370	32.5	445	400	12	22	370	4	26
350			505	460	16	22	430	4	26
400			565	515	16	26	482	4	26
450			615	565	20	26	532	4	28
500			670	620	20	26	585	4	28
600			780	725	20	30	685	5	34
700			895	840	24	30	800	5	35
800			600	65	1015	950	24	33	905
900	1115	1050			28	33	1005	5	38
1000	1230	1160			28	36	1110	5	44
1200	1455	1380			32	39	1330	5	55
1400	1675	1590			36	42	1535	5	65
1600	1915	1820			40	48	1760	5	75
1800	2115	2020			44	48	1960	5	85
2000	2325	2230			48	48	2170	5	95

VSSJAF双法兰传力接头

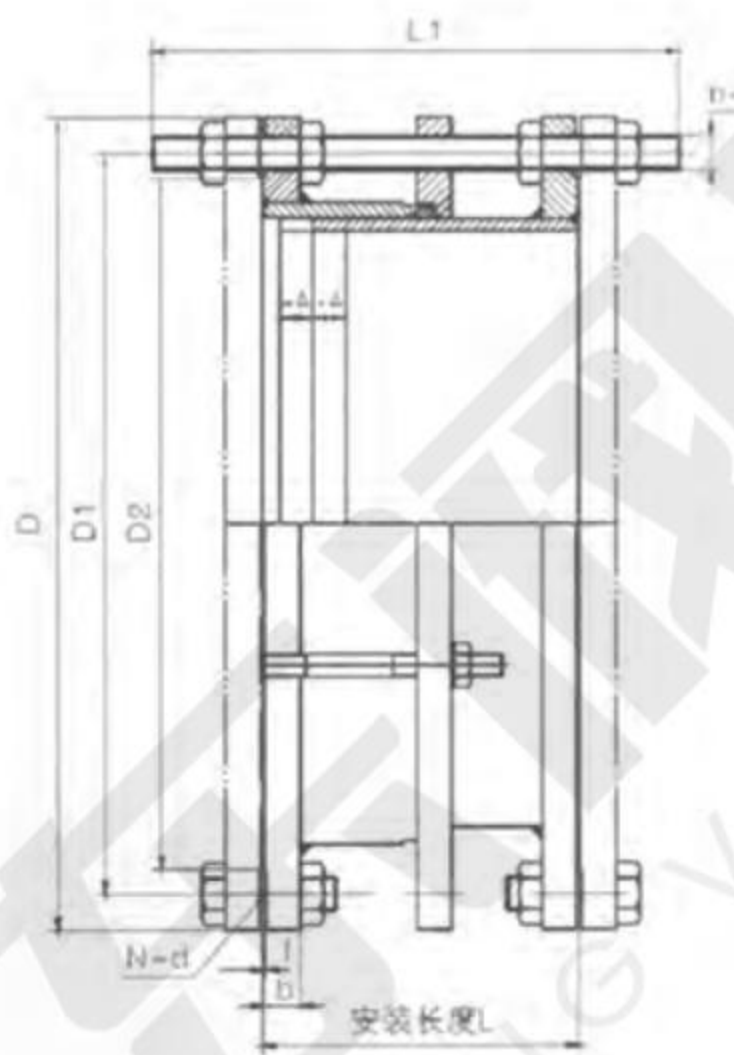

外形连接尺寸

公称通径 DN	安装长度 L	调节量	法兰连接尺寸						密封面 D2	密封面 高度f	法兰厚度 b	总长 L1
			法兰外径 D	螺栓孔中心 圆直径D1	螺栓孔 数量N	螺栓 孔径 d	传力螺栓					
							n/个	Th				
50	200	20	165	125	4	18	4	M16	102	3	18	290
65			185	145	8	18	4	M16	122	3	18	290
80			200	160	8	18	4	M16	138	3	20	330
100			220	180	8	18	4	M16	158	3	20	330
125			250	210	8	18	4	M16	188	3	22	330
150			285	240	8	22	4	M20	212	3	22	330
200			340	295	8	22	4	M20	268	3	24	340
250			395	350	12	22	6	M20	320	3	26	345
300	220	25	445	400	12	22	6	M20	370	4	26	375
350			505	460	16	22	8	M20	430	4	26	375
400			565	515	16	26	8	M24	482	4	26	390
450			615	565	20	26	10	M24	532	4	28	395
500			670	620	20	26	10	M24	585	4	28	400
600			780	725	20	30	10	M27	685	5	34	430
700			895	840	24	30	12	M27	800	5	34	435
800			1015	950	24	33	12	M30	905	5	36	560
900	350	30	1115	1050	28	33	14	M30	1005	5	38	565
1000			1230	1160	28	36	14	M33	1110	5	38	580
1200			1455	1380	32	39	16	M36	1330	5	44	610
1400	370	30	1675	1590	36	42	18	M39	1535	5	48	630
1600			1915	1820	40	48	20	M45	1760	5	52	670
1800			2115	2020	44	48	22	M45	1960	5	56	670
2000	400		2325	2230	48	48	24	M45	2170	5	60	700

分水哈夫三通



产品概述

分水哈夫三通材质为QR450-10，适用于任何管材，可连接材质不同，直径不同的管道，适用于快捷抢修分水。

多功能抢修器



产品概述

适用于PE管、PPR管、等同口径的塑胶管道直管、承口部位抢修。

包大头开边抢修器



产品概述

直管式哈夫节和承插哈夫节包大头抢修器是管路抢修器，承插哈夫节是对两管子连接处的承口处漏水的装置。直管式哈夫节是对承口以外的部位进行抢修装置，该装置结构简单，只有两件本体和两件橡胶组成，安装方便，之将两本体对合在漏水处，拧紧螺母，即可完成对管道的抢修，用该装置可节省停水时间，又可降低抢修成本。

分水哈夫三通



技术参数

材质	球墨铸铁、丁晴橡胶
规格范围	DN100mm-DN300mm
开孔适用管	焊管、钢管、球墨管

